



גוף תאורה טיטניום

תיאור: תאורת כבישים ורחובות

מקט: PY-LED597 S/M/L

צבע: אפור גרפיט

חומר: יציקת אלומיניום, כיסוי זכוכית מחוסמת


סוג נורה: LED

הספקים: 50W-180W

מותאם להתקנה: ראש עמוד/צד מתכוונן 2"

מותאם לגובה: 4-15 מטר

נתונים טכניים

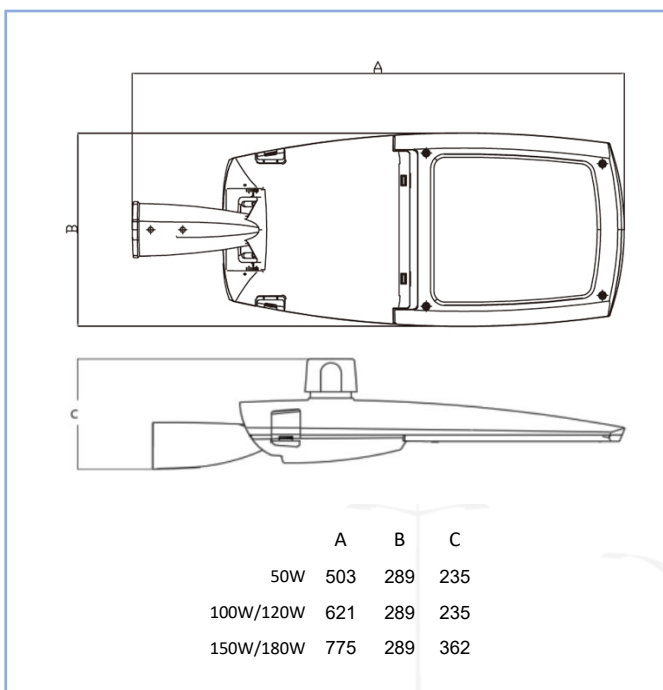

50-180w	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
150 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
90,000H	אורך חיים
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35°C ~ 45°C	טמפרטורת עבודה
Lumileds	יצרן הLED
Philips/inventr	דרייבר
הכנה מלאה לנמה 3 פינים+ דרייבר DALI	תקשורת
SPD, 10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

ת"י
20



CB



IP66


IK09

LM
80


ISTMT
+
TM21

LM79

פיזור אור סטנדרטי:

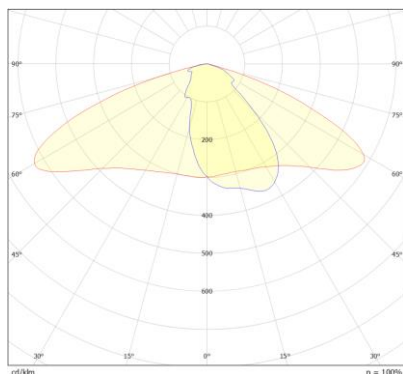

100w-180w

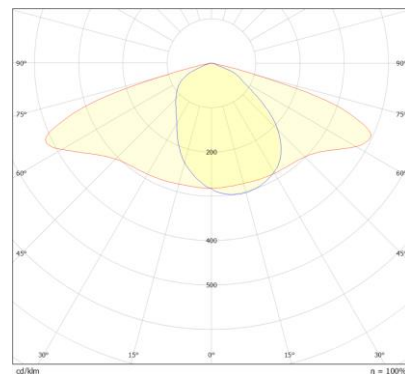

50w-100w

ניתן להזמין פוטומטריות נוספות לפי דרישה

